

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Клапан дымовой КЭД

Модель: ДЫМОВОЙ

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу


Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

Люки дымовые серии ДЫМОЗОР®

Предназначены для монтажа на кровлю здания, в строительные проемы наружных стен и использования в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. Рекомендуются для установки на одноэтажных зданиях большой площади. Кроме основного назначения – удаления продуктов горения, могут быть использованы для проветривания помещения. В вариантах с прозрачной крышкой имеют функцию дополнительного естественного освещения помещения.

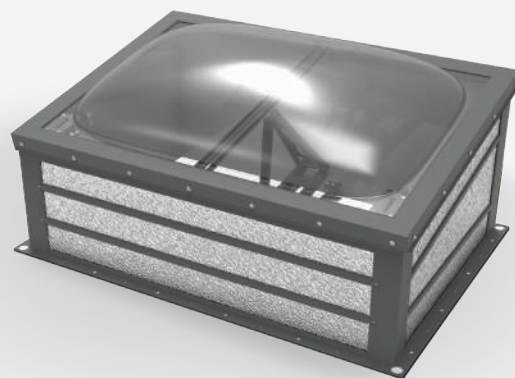


Люк дымовой кровельный одностворчатый ДЫМОЗОР®-100

ДЫМОЗОР®-100 предназначен для применения в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги в качестве оборудования для удаления продуктов горения. В вариантах с прозрачной створкой обладает функцией дополнительного естественного освещения.

Условия монтажа:
плоская кровля, либо скатная
кровля с углом ската до 14°
Снеговая нагрузка:
I – V снеговой район

Ветровая нагрузка:
12 м/с, не более
Категория сейсмостойкости:
III

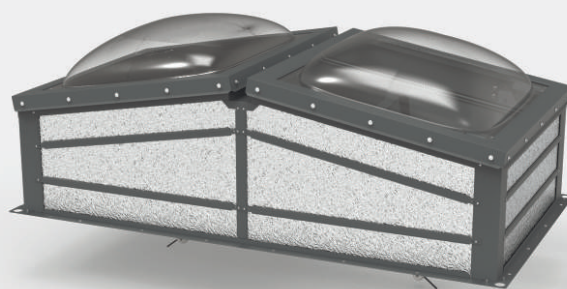

Люк дымовой кровельный двухстворчатый ДЫМОЗОР®-200

ДЫМОЗОР®-200 предназначен для применения в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги в качестве оборудования для удаления продуктов горения. В вариантах с прозрачными створками обладает функцией дополнительного естественного освещения.

Условия монтажа:
плоская кровля, либо скатная
кровля с углом ската до 14°
Снеговая нагрузка:
I – V снеговой район

Ветровая нагрузка:
12 м/с, не более
Категория сейсмостойкости:
III




Люк дымовой стеновой жалюзийный ДЫМОЗОР®-300

ДЫМОЗОР®-300 предназначен для применения в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги в качестве оборудования, используемого как для компенсации продуктов горения, так и для их удаления.

Условия монтажа: наружные вертикальные ограждающие конструкции здания
Снеговая нагрузка: не регламентируется

Ветровая нагрузка: 12 м/с, не более
Категория сейсмостойкости: III

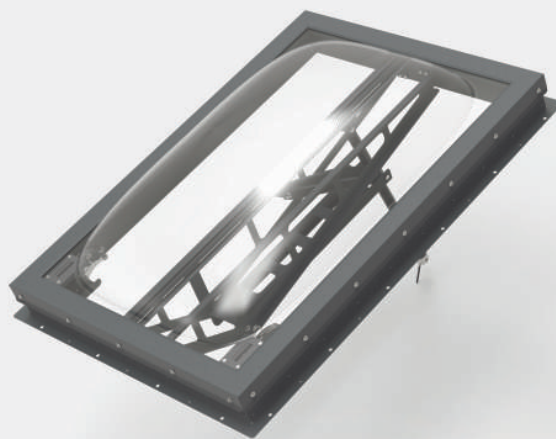

Люк дымовой кровельный мансардный ДЫМОЗОР®-500

ДЫМОЗОР®-500 предназначен для применения в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги в качестве оборудования для удаления продуктов горения. В вариантах с прозрачной створкой обладает функцией дополнительного естественного освещения.

Условия монтажа: плоская кровля, скатная кровля с любым углом ската, наружные вертикальные ограждающие конструкции здания
Снеговая нагрузка: I – V снеговой район

Ветровая нагрузка: 12 м/с, не более
Категория сейсмостойкости: III



Люк дымовой кровельный с пирамидальной крышкой ДЫМОЗОР®-600

ДЫМОЗОР®-600 предназначен для применения в системах противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги в качестве оборудования для удаления продуктов горения.

Условия монтажа: плоская кровля, либо скатная кровля с углом ската до 14°
Снеговая нагрузка: I – V снеговой район

Ветровая нагрузка: 12 м/с, не более
Категория сейсмостойкости: III

Клапаны Противопожарные

Система противодымной защиты для принудительной вентиляции, выполненная в соответствии с современными нормативными требованиями, состоит из многих узлов и агрегатов. Их качество изготовления обеспечивает стабильную и надёжную работу системы противодымной вентиляции с необходимыми параметрами.



Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н

Предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и устанавливаются в системах общеобменных вентиляции, кондиционирования, вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также системах для удаления газа и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

Предел огнестойкости:

- EI 90 – нормально открытый
- EI 90 – нормально закрытый

Назначение:

- Нормально открытый (0)
- Нормально закрытый (3)



Клапан противопожарный универсальный КПУ-2Н


Предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и устанавливаются в системах общеобменных вентиляции, кондиционирования, вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также системах для удаления газа и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

Предел огнестойкости:

- EI 120 – нормально открытый
- EI 120 – нормально закрытый
- E 120 – дымовой

Назначение:

- Нормально открытый (0)
- Нормально закрытый (3)
- Дымовой (Д)

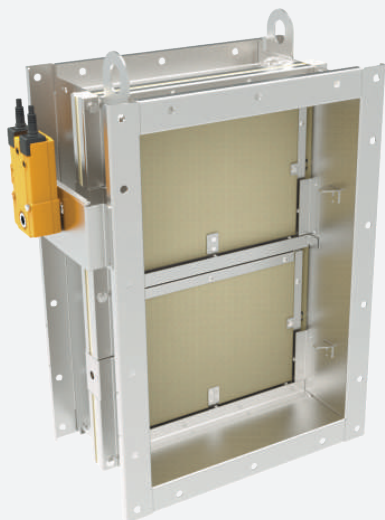

Клапан противопожарный динамический КПУ®-2Н-ВД


Клапан КПУ®-2Н-ВД устанавливается в системах со статическим давлением не более 5000 Па и скоростью рабочей среды в сечении клапана не более 30 м/с.

Предел огнестойкости:

- EI 120 – нормально открытый
- EI 120 – нормально закрытый

Назначение:

- Нормально открытый (0)
- Нормально закрытый (3)

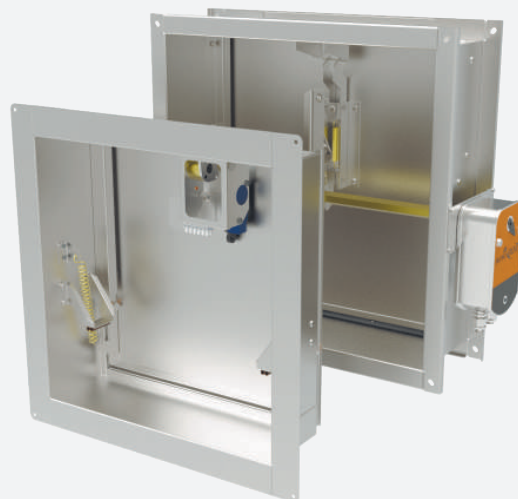

Клапан дымовой КЭД

Предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и устанавливаются в системах вытяжной противодымной вентиляции. Для систем со статическим давлением, не превышающем 700 Па, и скоростью воздушного потока не более 15 м/с.

Предел огнестойкости:

- EI 120

Тип клапана:

- Стеновой (1*ф)
- Канальный (2*ф)



Клапан избыточного давления противопожарный ОКСИД


Предназначены для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в помещениях, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, путем компенсирующей подачи наружного воздуха из тамбур-шлюзов или лифтовых шахт согласно п.8.8 свода правил СП 7.13130.2013. Установка в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения.

Предел огнестойкости:

- EI 90

Тип клапана:

- Стеновой (1*ф)
- Канальный (2*ф)

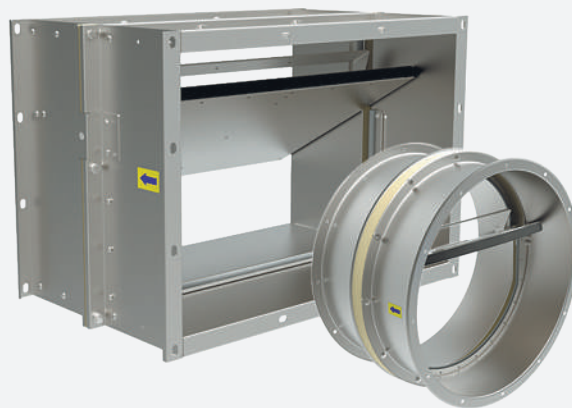

Клапан противопожарный обратный ПРОК

Предназначены для установки у вентиляторов для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции с целью исключения перетока теплого воздуха из помещений по системам шахт и воздуховодов согласно п.7.11 подпункт д и п.7.17 подпункт в) свода правил СП 7.13130.2013. Сертифицированы по ГОСТ Р 53301.

Предел огнестойкости:

- EI 120

Тип клапана:

- Канальный (2*ф)

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.