


Габаритные размеры

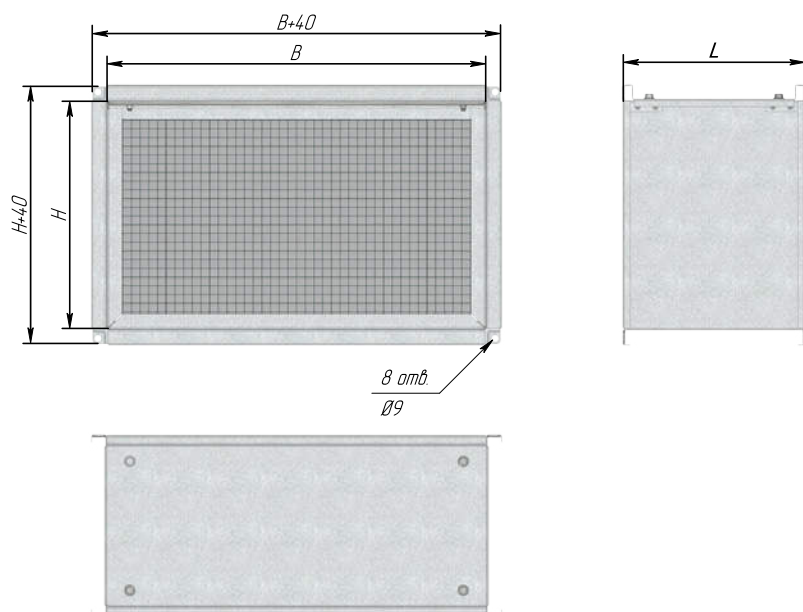

Типоразмер	Размеры, мм				Масса, кг не более	
	В	Н	L			
			Канал-ФП	Канал-ФК	Канал-ФП	Канал-ФК
40–20	400	200	240	740	3,0	11,5
50–25	500	250			3,8	13,5
50–30	500	300			4,0	14,0
60–30	600	300			4,5	15,5
60–35	600	350			4,8	16,1
70–40	700	400			5,6	18,1
80–50	800	500			6,6	20,7
90–50	900	500			7,1	22,2
100–50	1000	500			7,6	23,7

Маркировка

Пример: Фильтр каналный прямоугольный с кассетой панельного типа Канал-ФП; присоединительное сечение фильтра: В = 60 см и Н = 35 см:

Обозначение:

- **Канал-ФК** — под кассету карманного типа
- **Канал-ФП** — под кассету панельного типа

Канал-ФП - 60-35

Типоразмер
(присоединительное
сечение): ● **В-Н**
В — ширина, см
Н — высота, см



Кассета фильтрующая

Складская позиция



Металлическая рамка кассеты

Быстрый монтаж

- Очистка воздуха от механических примесей.
- Температура перемещаемой среды от минус 30 °С до +50 °С (для G2 мет. до +150 °С)
- Класс очистки G2 мет., G4, M5, F7, F9.

Кассета фильтрующая карманного (Канал-КФК) и панельного (Канал-КФП) типа предназначена для установки в фильтры канальные прямоугольного сечения Канал-ФК (-ФП).

Рамка кассеты изготавливается из оцинкованной стали, в качестве фильтрующей ткани применяется полотно из полиэстера. Исключение: кассеты фильтрующие Канал-КФП с классом очистки G2 мет., рамка кассеты и фильтрующие сетки у них изготавливаются из нержавеющей стали.

Кассеты имеют 3 степени очистки воздуха: грубая (G2 мет., G4), средняя (M5) и тонкая (F7, F9). Степень очистки воздуха выбирается в зависимости от предъявляемых требований к обслуживаемому помещению на этапе проектирования.

- Кассета фильтрующая Канал-КФК с классом очистки воздуха M5, F7 и F9 используется для фильтра канального прямоугольного Канал-ФК.
- Кассета фильтрующая Канал-КФП с классом очистки воздуха G2 мет., G4 используется для фильтра прямоугольного Канал-ФП.



Кассета фильтрующая панельного типа

Складская позиция



Металлическая рамка кассеты


Быстрый монтаж

- Очистка воздуха от механических примесей
- Температура перемещаемой среды от минус 30 °С до +50 °С (для G2 мет. до +150 град. С)
- Класс очистки G2 мет., G4, M5

Кассета Канал-КФП предназначена для установки в фильтр канальный Канал-ФП с круглым присоединительным сечением. Рамка кассеты изготовлена из оцинкованной стали, в качестве фильтрующей ткани применяется полотно из полиэстера. Исключение: кассеты фильтрующие Канал-КФП с классом очистки G2 мет., рамка кассеты и фильтрующие сетки у них изготавливаются из нержавеющей стали.

Кассеты имеют 2 степени очистки воздуха: грубую (класс G2 мет., G4) и среднюю (класс M5). Степень очистки воздуха выбирается в зависимости от предъявляемых требований к обслуживаемому помещению на этапе проектирования.

Габаритные размеры

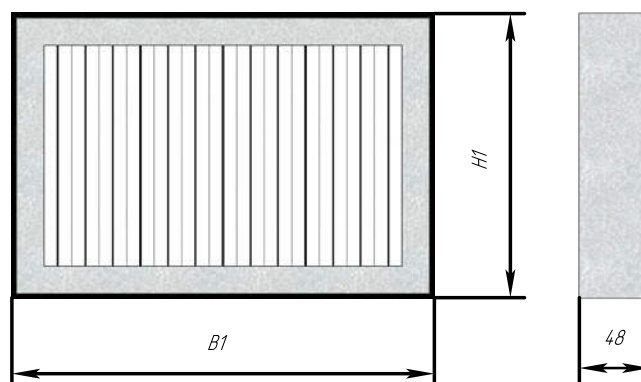

Типоразмер	Применяемость с фильтром	Размеры, мм		Масса, кг не более	
		H1	B1	G2 мет.	G4, M5
100	Канал-ФП-100	165	180	0,7	0,4
125	Канал-ФП-125	190	200	0,8	0,4
160	Канал-ФП-160	230	240	1,1	0,5
200	Канал-ФП-200	270	290	1,5	0,6
250	Канал-ФП-250	320	340	1,9	0,7
315	Канал-ФП-315	385	400	2,6	0,9

Маркировка

Пример: Кассета фильтрующая панельного типа Канал-КФП для фильтра Канал-ФП с присоединительным размером сечения D = 160 мм; класс очистки воздуха G4:

